

◇調査票にご記入頂き、最適な台数のご提案を致します！

ご導入試算条件調査票

下記事項に記入及び選択をお願いします

①作物品種 機種名

②ハウスの素材 ガラス・合成樹脂・塩ビ・ポリエチレン

③ハウス形状

④カーテンの状況

⑤隙間の程度

⑥設定温度

⑦暖房稼働時期

⑧ボイラーの併用

⑨ボイラーの種類

⑩昨シーズンの本ハウスでの

⑪夜冷温度・稼働時期

⑫ハウス所在地(市町村)

<備考>

お客様プロフィール

お名前

ご住所

電話番号() FAX番号()

E-mail:

<担当代理店>

株式会社フィスカ

〒440-0876 豊橋市西松山町123番地3
TEL.0532-39-8631 FAX.0532-39-8632
E-mail: feb_faisca@faisca.co.jp
HP: https://faisca.co.jp

ご導入試算条件調査票

下記事項に記入及び選択をお願いします

①作物品種 機種名

②ハウスの素材 合成樹脂・塩ビ・ポリエチレン

③ハウス形状

④カーテンの状況

⑤隙間の程度

⑥設定温度

⑦暖房稼働時期

⑧ボイラーの併用

⑨ボイラーの種類

⑩昨シーズンの本ハウスでの

⑪夜冷温度・稼働時期

⑫ハウス所在地(市町村)

<備考>

お客様プロフィール

お名前

ご住所

電話番号() FAX番号()

E-mail:

<担当代理店>

株式会社フィスカ

〒440-0876 豊橋市西松山町123番地3
TEL.0532-39-8631 FAX.0532-39-8632
E-mail: feb_faisca@faisca.co.jp
HP: https://faisca.co.jp



全国どこへでも無料で
ご提案にお伺いします

※北海道・沖縄・離島についてはご相談下さい

FEB-DDマルチaの保証・アフターサービスにつきましては(株)フィスカが行います



0120-378-631




【本社】
愛知県豊橋市西松山町1 2 3 番地 3
TEL:0532-39-8631
FAX:0532-39-8632
E-mail:feb_faisca@faisca.co.jp
URL:https://faisca.jp

【熊本営業所】
熊本県熊本市東区長嶺東 6 丁目 3 0 - 6
TEL:096-292-7667



Faisca Espaço Brilhando
株式会社 フィスカ

2025年2月改訂

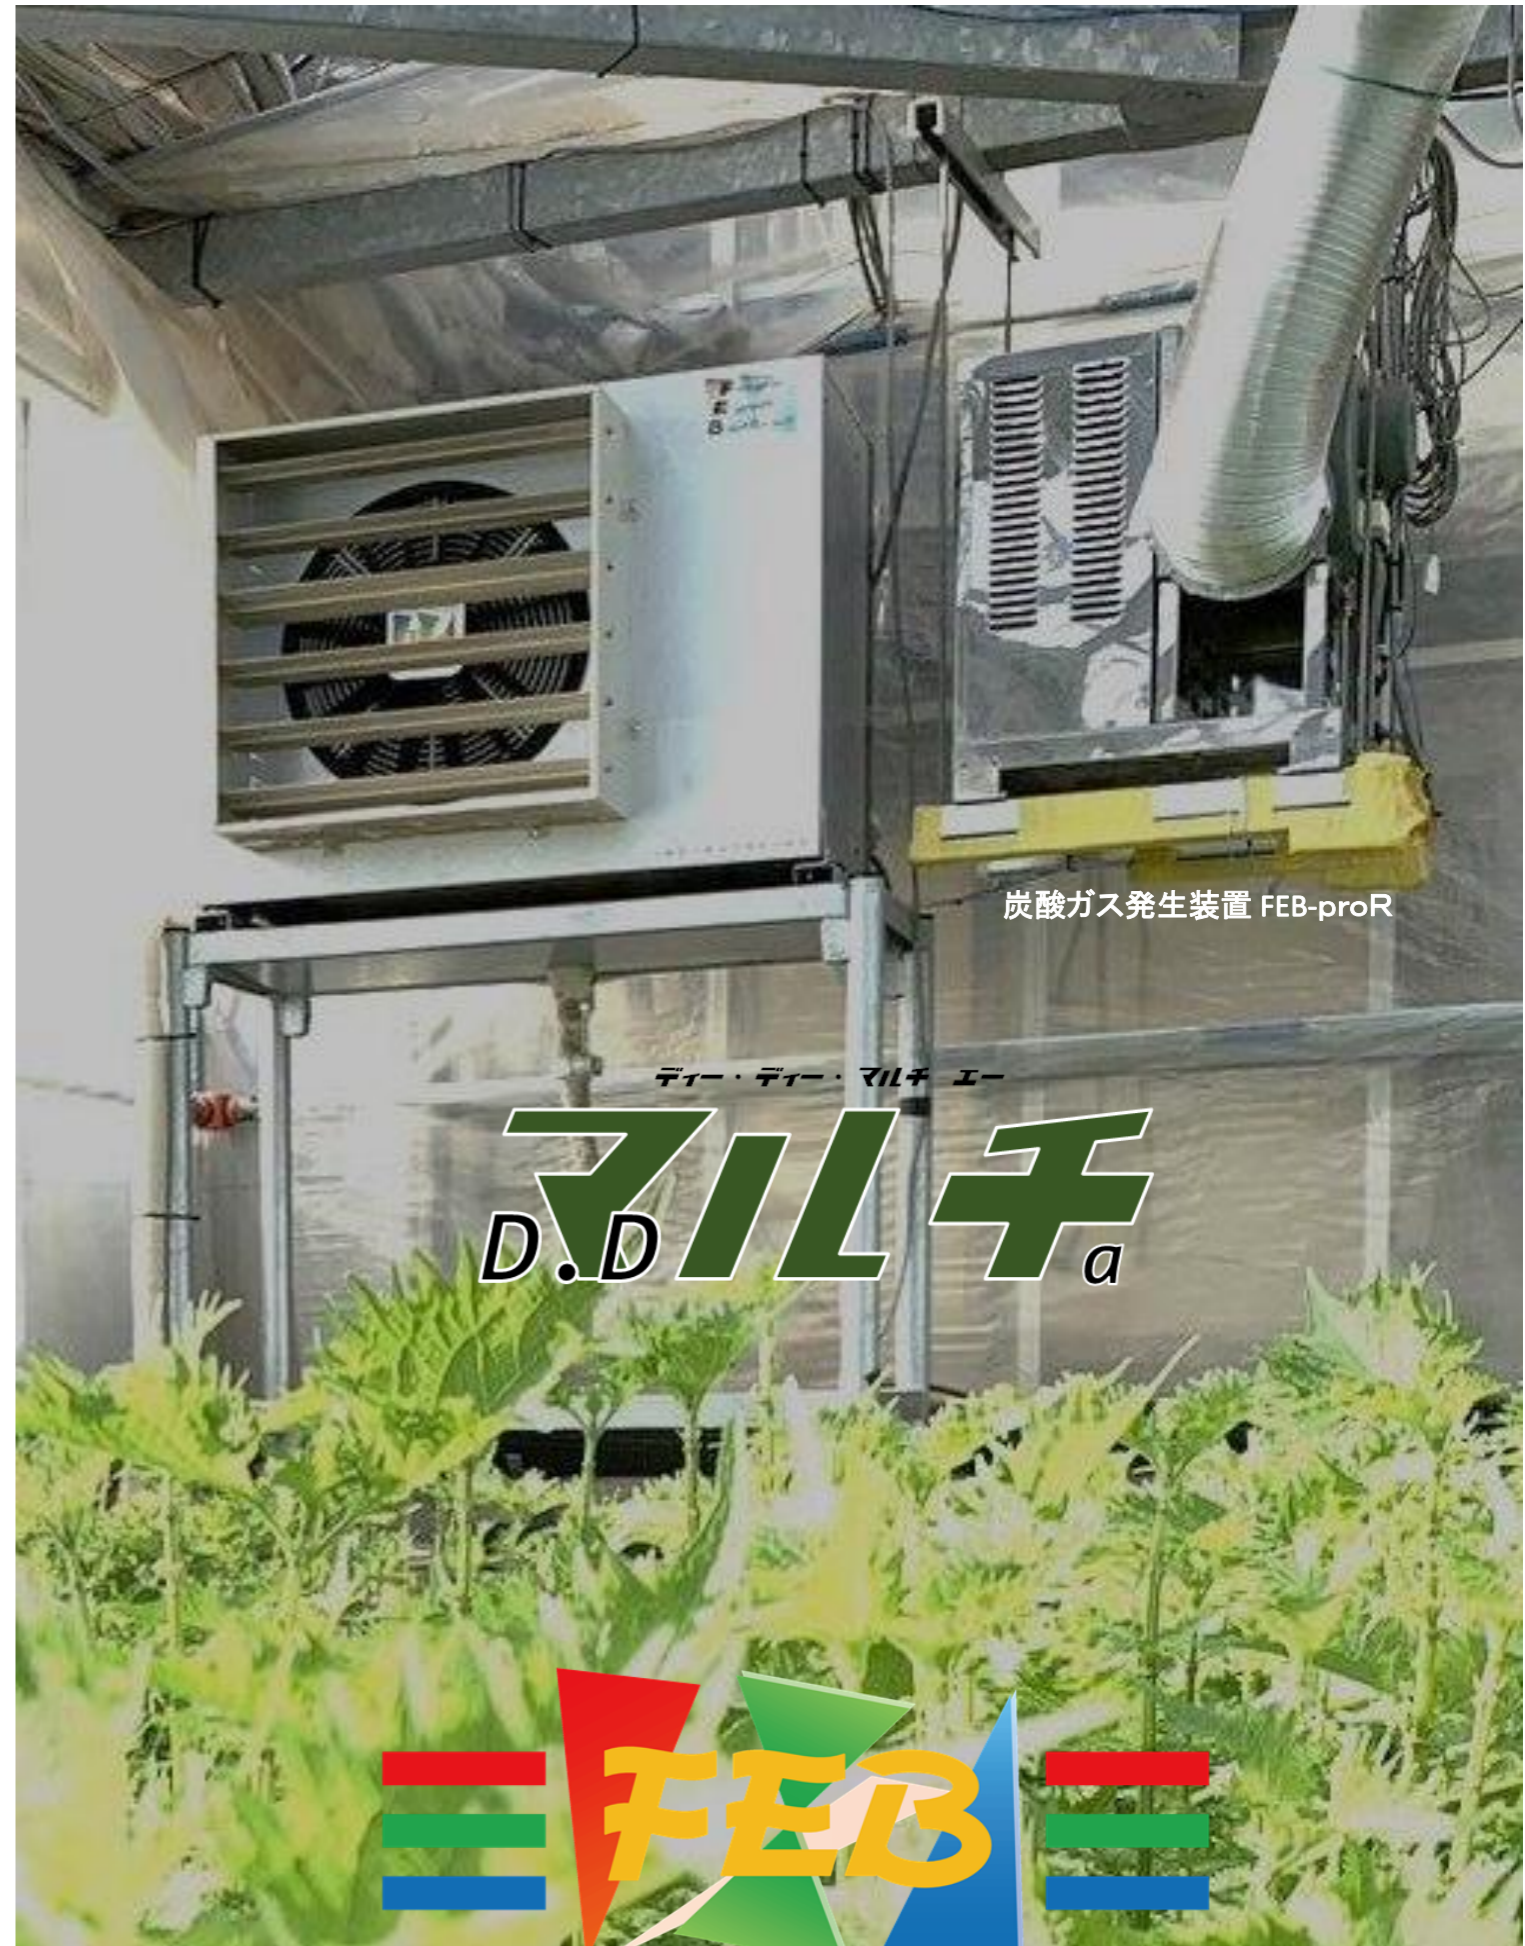

炭酸ガス発生装置 FEB-proR

デー・デー・マルチ エー
D.D マルチ a

室内機と室外機を別々に設置したいお客様におすすめ

付属のフィルターを外してフィルターレスで使用すれば楽々メンテナンス
オプションの制御盤で5℃～30℃まで温度設定可能

ディー・ディー・マルチエー
マルチ
D.D



幅900×奥行500×高さ680(mm)
質量 45kg



幅970×奥行383×高さ1155(mm)
質量 118kg

※風向ガイドはオプションとなります

主な仕様		FEB-DDマルチ	
製品名	冷暖房兼用		
種類	冷暖房兼用		
型式	FEBHP10-S		
電源	三相 200V 50/60Hz		
定格冷房能力(KW)	15.1 / 16.3		
冷房時消費電力(KW)	4.7 / 6.0		
冷房時運転電流(A)	16.7 / 19.2		
定格暖房能力(KW)	15.0 / 17.9		
暖房時消費電力(KW)	3.3 / 4.4		
暖房時運転電流(A)	13.4 / 14.7		
エネルギー消費効率 (COP)	冷房時	3.2 / 2.7	
	暖房時	4.5 / 4.1	
圧縮機電動機(KW)	3.8		
送風機電動機(W)	室内機:185/268×1 室外機:170/120×2		
吹出口風量(m3/min)	室内機:92 室外機:62.7 (※1)		
クランクケースヒーター(W)	70		
冷媒種別・冷媒量	R410A 3.6Kg		
設計圧力(MPa)	高圧部:4.15 低圧部:2.21		
製品質量(Kg)	室内機: 45 室外機:118		

(※1) 当社測定方法による ※商品仕様等につきましては改良改善のため予告なく変更する場合がございます

【設置事例】

愛知県田原市大葉生産者様
D. Dマルチa 2台
導入ハウス : 5.3a

既存機器が古くなってきた為、相談したところD. Dマルチaでの機器入れ替えの提案をもらいました。
作物に直接風が当たらないようにしたいのでオプションの可変風向ガイドとDDフードも設置してもらいました。
現時点では、今まで併用していたボイラーを使わなくてもD. Dマルチaだけで順調に稼働しています。
現在、毎日温度データを取り作物にとってよりよい環境づくりを目指しています。







室内機可変風向ガイド、DDフードはオプションとなります



私も推薦します！！


オプション品 (別売)

 DDフード 型番 DD-PFD	 フレキシブルダクト 型番 DD-FD01
 室内機可変風向ガイド 型番 DD-KFG	 室外機風向ガイド 型番 DD-FG

※この他にポリダクトなどございます

重塩害・硫化対策仕様

重塩害・硫化対策仕様はオプションとなります

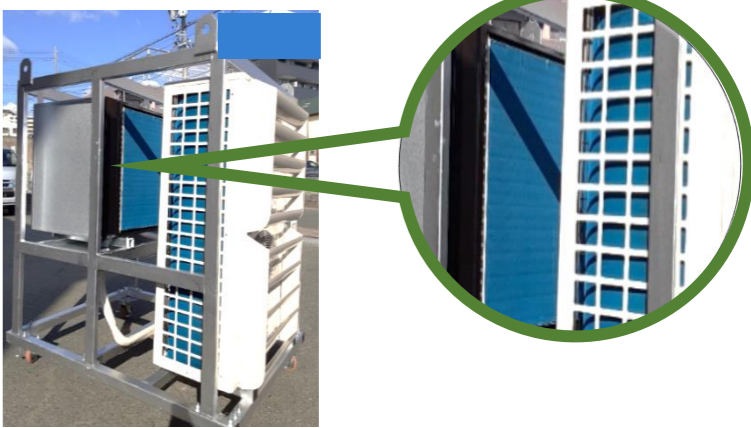

海岸付近の方は室外機を重塩害仕様にする事で塩害を抑制することが可能です
または特殊な環境では、室内機を硫化対策仕様にする事でサビや腐食などを抑制することが可能です
お客様のご使用環境に応じてご提案させていただきます